

Checkliste Einbauleuchte EL50 und ELK50



Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus. Markieren Sie Ihre Auswahl und senden uns das Dokument in einer E-Mail an: info@tsl-escha.com

Wir werden Ihnen schnellstmöglich ein exaktes und attraktives Angebot übersenden.
Gerne füllen wir auch zusammen mit Ihnen die Checkliste aus. Rufen Sie uns an unter 02353-66796-0

KUNDENINFORMATION

Firma:

Name:

Anschrift:

Telefon:

E-Mail:

Datum:

Projekt:

Bedarfsmenge:

Bedarf 1. Projektjahr:

Bedarf 2. Projektjahr:




Bedarf 3. Projektjahr:

Anmerkungen:


Produkt-Eigenschaften

- In Schienenfahrzeugen und Industrie gleichermaßen einsetzbar
- Verschiedene Einbauvarianten
- Robuste Gehäusetechnik, hohe Schutzart und weiter Temperaturbereich
- Geprüfte chemische Resistenzen vieler Oberflächenreiniger
- Erfüllt die gängigen Normen für Schienenfahrzeuge (EN 50155, EN 45545-2 und EN 61373)
- Optimale Lösung für die Beleuchtung von Nasszellen
- EL50 – 32° als Spot mit einer Reichweite von 5m
- EL50 – 70° leuchtet kleine Räume besser aus
- EL50 – 70° Diffus hat eine geringere Blendwirkung
- ELK50/SLK50 als Signalleuchte ist auch seitlich gut erkennbar
- Auch in rot als SLK50 erhältlich

1 ABSTRAHLWINKEL

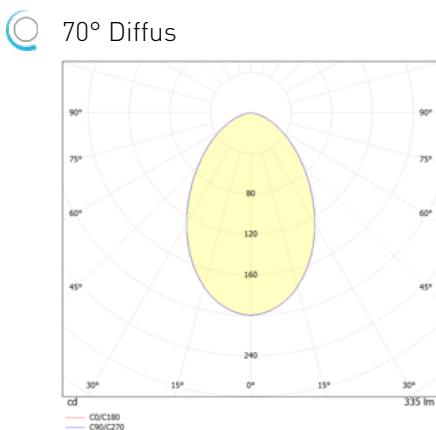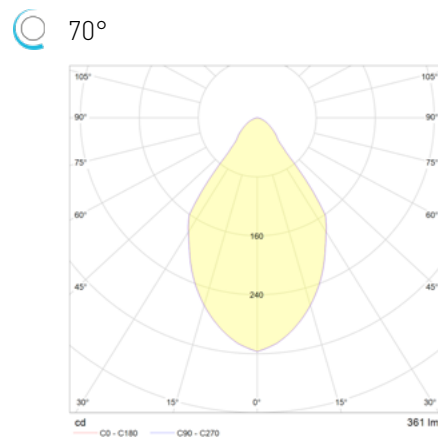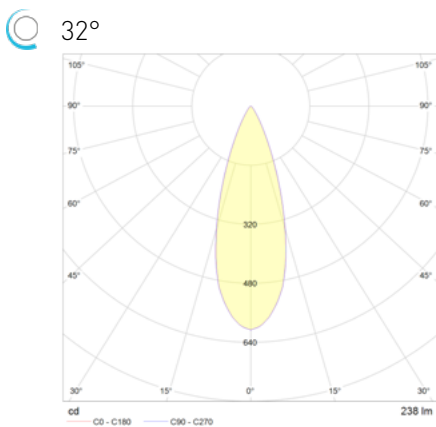

 120° Kugelförmige Abstrahlung (ELK50/SLK50)



2 LICHTFARBEN

2.700 K Warmweiß

3.000 K Warmweiß

4.000 K Warmweiß


5.000 K Neutralweiß

6.500 K (RA > 72) Kaltweiß
nicht konform zu EN 13272

Rot (nur SLK50)

3 MONTAGEART


3) rückseitige Montage




5) Krallenbefestigung (Wandstärke 2-10 mm)



6) Kugelrasten




B) Montage von hinten (ohne Frontblende)



mit Montagewinkel

4 FRONTBLENDE

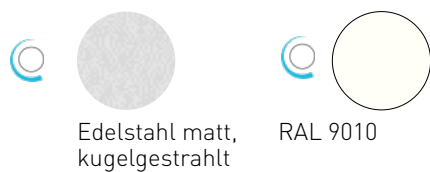



RAL-Ton oder Farbton auf Anfrage

5 NENNSPANNUNG

 24 VDC	 36 VDC	 110 VDC	 VDC
---	--	---	---

6 ANSCHLUSS-STECKER

 86) WAGO 733-203
733-203 + 733-127

 70) ESCHA M8 Stecker
PFS4F, IP67, direkt am Gehäuse
ohne Kabel

 60) ESCHA M8/Ø8 Snap
(max. 60 VDC) SSFP4 4-polig (IP68)

 8A) mit Aderendhülsen

 Sondervariante

STECKERBELEGUNG

PIN 1:	Braun	+UB
PIN 2:	Schwarz	PE
PIN 3:	Blau	GND
PIN 4:		

7 ANSCHLUSS-LEITUNG

(gemäß EN 45545-2 und UN/ECE R118)

 L = ca. 160 mm	 L = mm
---	--