

Checkliste Signalleuchte SLE161/SLE162



Bitte füllen Sie die Checkliste möglichst komplett aus und senden das PDF-Dokument an: info@tsl-escha.com
Nach Konformitätsprüfung der Checkliste erhalten Sie eine Endartikelzeichnung, in der das Produkt eindeutig beschrieben ist. Darüber hinaus erhalten Sie ein attraktives Angebot nach Ihren Vorgaben.
Gerne füllen wir auch zusammen mit Ihnen die Checkliste aus. Rufen Sie uns bei Bedarf an: +49 2353/66796-0

Die SLE16n steht Ihnen als Signalleuchte oder als Fahrtrichtungsanzeiger mit KBA-Zulassung zur Auswahl.
Bei der Montage einer Signalleuchte im oberen Türbereich empfiehlt sich eine weiß diffuse Abdeckung, die nicht durch Sonneneinstrahlung versehentlich als leuchtend interpretiert wird. Die zweifarbig beleuchtete SLE162 wird nur mit weiß diffuser Abdeckung und ohne Seitenreflektor angeboten.

KUNDENINFORMATION

Firma:

Name:

Anschrift:

Telefon:

E-Mail:

Datum:

Projekt:

Bedarfsmenge:

1. Projektjahr:

2. Projektjahr

3. Projektjahr

Anmerkungen:

1 EINSATZBEREICH SIGNALLEUCHTE


Signalleuchte

Fahrtrichtungsanzeiger (gemäß ECE-R6 Kategorie 5)
gelbe Frontabdeckung und gelbe LEDs, Schutzart IP67. **Weiter mit Schritt 5**

2 ABDECKUNG



rot klar
rot diffus




blau klar



gelb klar



weiß diffus




grün klar



schwarz klar


Lackierte Metallblende: RAL-Ton oder Farbton auf Anfrage

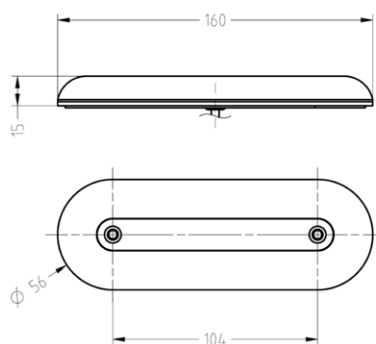

Maße ohne Toleranz in mm
Dimensions without tolerance in mm



Montageausschnitt/Mounting cutout



Maße ohne Toleranz in mm
Dimensions without tolerance in mm



3 IP-SCHUTZART

IP67 (Vollvergossenes Gehäuse)

IP44

4 LICHTFARBE

Einfarbig

rot gelb grün blau weiß

Zweifarbige

(Nur in Ausführung mit je 20 LEDs als SLE162, Auswahl der weißen Abdeckung erforderlich)

rot/grün rot/gelb rot/weiß gelb/blau Sondervariante auf Anfrage /

5 LED-ANZAHL



10 LEDs (SLE161)
Nachfolger der SLE160

20 LEDs (SLE162)


6 LICHTAUSTRITTS-VARIANTE

Direkt


Verbesserte seitliche Erkennung
durch Reflektor (nur als SLE161 mit 10 LEDs und nur in IP67 möglich)

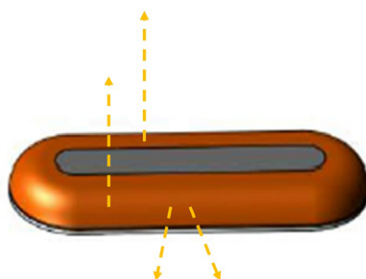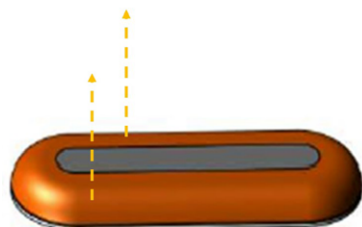

7 BEFESTIGUNGSVARIANTE



Frontseitige Befestigung
2x Senkkopfschrauben ähnlich DIN 7991,
M4x25, A2 für Einschraubtiefe max. 10mm



Rückseitige Befestigung
2x Linsenkopfschrauben ISO 7380,
M4x12, A2 für Klemmbereich max. 6mm

8 OPTIONALE MONTAGESCHRAUBEN

Ohne

Mit

9 DICHTUNGEN

Flachdichtung

- Flachdichtung für ebene Flächen (verhindert auch Vibrationsgeräusche)
- Nicht sichtbar im montierten Zustand
- Für Montageadapter erforderlich

Formdichtung

- Formdichtung für strukturierte Flächen (und um weißes Unterteil mit einem schwarzen Kragen abzudecken)
- Sichtbar als schwarze Umrandung in montierten Zustand
- Nicht für Montageadapter

10 OPTIONALER MONTAGEADAPTER


Der optional erhältliche Adapter kann folgende Funktionen erfüllen:

- Ersatz für bereits eingesetzte Leuchten anderer Hersteller (siehe Bohrbild)
- Erhöhung der Leuchte auf 26mm in der Aufbausituation
- Abdichtung zu unebenen Oberflächen
- Erhöhung des Kontrastes zum Untergrund durch die schwarze Einfärbung

In den Bestellungen wird der Adapter separat ausgewiesen.

Ohne

Mit




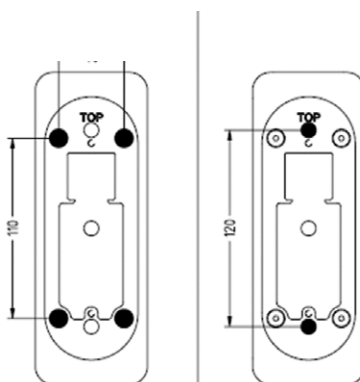


11 NENNSPANNUNG

24 VDC

110 VDC

12 ANSCHLUSS-STECKER

64) TE Mini-Universal MATE-N-
LOK, TE 794805-1 4polig (IP56/IP57)60) ESCHA M8/Ø8 Snap
(max. 60 VDC) SSFP4 4polig (IP68)26) WAGO 721
721-603/000-044/032-000 3polig20) WAGO 769
769-103 3polig40) WAGO 721
721-602/000-044/032-000 2polig84) WAGO 769
769-102 2polig63) TE Mini-Universal MATE-N-
LOK 794894-1 2polig (IP56)8S) TE ULTRAFast 250
2-520184-2, 6,3 x 0,8 mm

8A) Mit Aderendhülsen



Sondervariante

13 ANSCHLUSS-LEITUNG

[gemäß EN 45545-2 und UN/ECE R118]

L = ca. 200 mm

L = mm

STECKERBELEGUNG

PIN	Einfarbig	Zweifarbige
PIN 1	+UB	+UB LED1
PIN 2	GND	GND
PIN 3	-	+UB LED2
PIN 4	-	-